


Canon

高画質 & ズームコンパクト

Autoboy

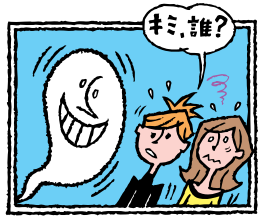


ユーレイではありません！
それは“あなたの指”です。

「プリントしてみたらボツとした白いかたまりが写ってた!?!」…それは、カメラをかまえた時に指やストラップがレンズにかかって、ボケて写り込んでしまったせいです。特にタテ位置で記念撮影をする時にやりがちなので注意が必要です。また、ストロボに指がかかっていると、その分光量が落ち暗く写ることがあります。



フィルムは“生モノ”。
大切な写真も鮮度がいのち!?

DPEショップに出したら、プリントの仕上がりがかか抜けなかった。カメラは壊れてないし…。そんな時、フィルムの有効期限を確認してみてください。生鮮食品と同じようにフィルムにも鮮明に仕上げられる有効期限があり、フィルムの外箱に印字されています。フィルムを購入する時は念のため確認するといいでしょ。

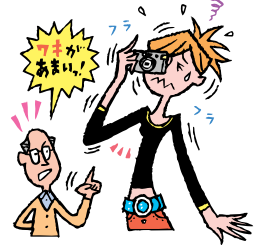

若いのに“ボケ”てばっかり!?
それ、“ブレ”ているだけです。

コンパクトカメラは、精度の高いオートフォーカスを搭載していますから、基本操作を誤らない限り、ピンボケになることはありません。原因はカメラの構え方とシャッターの押し方。ヒジをのぼしながらシャッターをギュッと押すため、ブレしてしまうケースが多いようです。ワキを軽くしめシャッターを指のハラで押せば、ブレずに撮れます。



もっと光を!! ストロボの光は
そんなに遠くまで届きません。

ストロボを使用して撮ったのに、中心人物だけが明るくて、周辺が暗く写ってしまった…。機種やフィルム感度にもよりますが、ストロボの光が均一に届く範囲は3～4mぐらい。ズームアップにしてもレンズの特性上、かえって暗くなります。また、夜景モードで撮影する時は、ブレ防止のため三脚の使用をお勧めします。

写真の楽しさをひろげる「写プリステーション」

写真を撮ったら…



35mmフィルム

APSフィルム



CDに書き込んで、電子アルバムに!
1枚のCDに24枚撮りフィルム
5本分まで保存できます。

写プリ[®]CD

気に入った写真をカレンダーに!
手帳用やデスク用などのサイズが選べて、
書体の設定も可能です。

カレンダー写プリ[®]

このほか、多彩なフォトサービスをご用意しております。
詳しくは店頭でお尋ねください。



お近くの写プリステーションのお店は、
canon.jp/syapri から、お調べください。

写プリ[®]ステーション

◎キヤノン国際保証制度 (Canon International Warranty System)

保証期間中のキヤノン製品は、国内はもとより全世界に張りめぐらされたサービスネットワークにより海外でのサービスが受けられます。

※カメラ本体はすべてオープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。※アクセサリの価格はすべて希望小売価格(税抜)です。※本カタログ掲載の製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更されることがあります。ご了承ください。仕様は2005年2月現在です。※カタログと実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。※本カタログ中の作例写真は、本カタログ掲載の機種で実際に撮影したものです。※この印刷物は再生紙を使用しております。

話題の新製品が体験できます。

キヤノンプラザ S 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER (03) 6719-9022 / 10:00～17:30 (日祝除く)
デジタルハウスゼロワン銀座 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-9 1F (03) 3289-0801 / 10:00～18:00 (土日祝除く)
デジタルハウスゼロワン新宿 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F (03) 3345-9101 / 10:00～18:00 (日祝除く)
デジタルハウスゼロワン梅田 〒530-8260 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビルB1 (06) 4795-9101 / 10:00～18:00 (日祝除く)

展示していない製品もございますので、ご了承ください。キヤノンプラザ S canon.jp/s-tower デジタルハウスゼロワン canon.jp/01
展示製品の最新情報は、ホームページでご確認ください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



キヤノン カメラホームページ

canon.jp/camera

キヤノンお客様相談センター

フィルムカメラ **050-555-90001**


受付時間<平日> 9:00～20:00 <土/日/祝> 10:00～17:00 (1/1～3は休ませていただきます。)

※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は03-3455-9353をご利用ください。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Canon キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書を
よく読みの上、正しくお使いください。



●お求めは信用のある当店で

2005年2月現在

0205P100

00199825


Enjoy! Photo Fan.

高画質 & ズームコンパクト

Autoboy

誰でもキレイな写真が撮れる
コンパクトカメラのベストセラー
「オートボーイ」。

撮影モードをかんたん・自由を選ぶ6モードボタン。

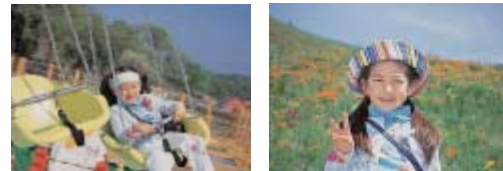

アクションモード

ポートレートモード

見やすい表示パネルで、操作もラクラク。



リモコン/セルフタイマー

ストロボモードボタン

撮影モードボタン

※表示パネルの写真は「オートボーイ180」のものです。

3.4倍
ズーム



New

Autoboy N130 II

グッと身近な3.4倍ズーム、多機能コンパクト「オートボーイN130II」。



- コンパクトなのに高級感あるボディデザイン。
- 非球面レンズ採用高画質38-130mm3.4倍ズーム。
- 高精度パッシブ・3点測距AiAF。
- 撮影シーンにあわせて選べる、6モードボタン。
- 合焦音や手ぶれ警告音など便利に使える電子音。
- ズームストロボ、視度調整、露出補正など、充実の高機能。

オープン価格* (ケース付き)

4.7倍
ズーム



Autoboy 180

4.7倍ズーム搭載、贅沢なつくりが魅力「オートボーイ180」。



- アルミ特殊加工を施した高品位なコンパクトボディ。
- 非球面レンズ採用高画質38-180mm4.7倍ズーム。
- 見やすさ、使いやすさを追求した大型液晶表示パネル。
- アクション・夜景・マクロなど充実した6モードボタン。
- 高精度パッシブ・3点測距AiAF。
- AE・AF一体型CMOSセンサーにより高精度と小型化を両立。
- 撮影目的に応じて設定可能な5種のカスタム機能。
- ズームストロボ、視度調整、露出補正をはじめ、充実の高機能。

オープン価格* (リモコン・ケース付き)

4倍
ズーム



Autoboy N150

4倍ズームがうれしい、新クオリティ・コンパクト「オートボーイN150」。



- コンパクトでおしゃれなスタイリッシュデザイン。
- 非球面レンズ採用38-150mm4倍ズーム。
- 高精度パッシブ・3点測距AiAF。
- AE・AF一体型CMOSセンサーにより高精度と小型化を両立。
- 撮影目的に応じて設定可能な5種のカスタム機能。
- ズームストロボ、視度調整、露出補正をはじめ、充実の高機能。

オープン価格* (ケース付き)

撮る楽しみを広げる多彩な機能。アイコンをチェックすれば、ほしいカメラ の魅力がもっとわかります。

キ レ イ に 撮 れ る



3点測距

被写体が中央にいない時におこりがちな中抜けのピンボケ防止機構。画面中央の1点だけでなく、3点で測距することで効果的に防ぎます。



多機能ストロボ

暗い所や逆光時に自動発光するストロボオート、美術館など、ストロボが使えない場所ではストロボOFFといった多彩な使い方ができます。また、赤目緩和機能付きです。



ズーム

広角は風景・集合写真など広い範囲を撮影するときに。望遠は人物のアップなど、被写体を大きく撮影する時に使用します。



露出補正

逆光の人物を撮る場合など被写体がつぶれないよう自動的に光の量を調整します(±1.5段)。また、機種によっては、手動で露出補正もできます(±1.5段)。

表示例： **A**=オート **A+M**=オート&マニュアル



非球面レンズ

一般的な球面レンズ(凸・凹レンズ)は、全部曲面でできているため、歪曲等の収差が発生します。非球面レンズは、この像の歪みを補正するために開発。さらにレンズも薄くなり、カメラの小型化にも貢献します。

便 利 に 使 え る



デート記録

撮影した日付・時刻を写真右下に写し込むことができます。



視度調整

視度調整の必要な方のために、ファインダー像がはっきりと見えるよう、つまみで調整ができます。



セルフタイマー

構図を決めてタイマーセットすると、カメラから離れて撮影できます。



リモコン

リモコン操作でカメラ正面から約5mまで、離れて撮影できます。



電子音

合焦音や手ぶれ警告音など、便利に使える電子音を搭載しています。

楽 し く 撮 れ る



6モードボタン

モードボタンを押すだけで選べる6種の撮影モードを備えています。



全自動

ピントやストロボ発光などをカメラが全自動で行ってくれるので、初めての方でもシャッターを押すだけでかんたんに撮影することができます。



クローズアップモード

草花や小物など、身近なものを大きく撮るのに効果的なモードです。被写体に最短50cm*まで接近して撮影できます。*オートボーイN130Ⅱの場合。



ポートレートモード

人物撮影に効果的なモード。つねに上半身が入るように自動的にズーミングし、瞳に輝きが入るようストロボが自動発光します。



夜景モード
(スローシンクロ)

スローシャッターで夜景を明るく活かしながら、手前の人物にストロボをあて撮影することが可能です。雰囲気のある写真に仕上がります。



アクションモード

高精度サーボAFと連続撮影機能により、動きのある被写体を正確にキャッチできます。元気な子供の撮影などに最適です。



リアルタイムレリーズ

シャッター半押しの状態から、子供の表情や動きのある被写体を瞬時に撮影できます。決定的瞬間を逃しません。



■「オートボーイ」シリーズの主な仕様

	180	N150	N130Ⅱ
撮影レンズ	38-180mm	38-150mm	38-130mm
焦点調節	F5.6-12.9	F5.6-11.3	F5.6-12.5
撮影距離	パッシブ3点測距 AiAF 通常:0.8m〜∞/ クローズアップ: 0.6m〜∞	パッシブ3点測距 AiAF 通常:0.8m〜∞/ クローズアップ: 0.6m〜∞	パッシブ3点測距 AiAF 通常:0.6m〜∞/ クローズアップ: 0.5m〜∞
シャッター速度	1/305〜2秒	1/305〜2秒	1/500〜2秒
視度調整	−2.5〜+0.5dpt	−2.5〜+0.5dpt	−2.5〜+0.5dpt
フィルム給送全自動・途中巻き戻し可能	○	○	○
セルフタイマー	○	○	○
リモコン(RC-5使用)	○	—	—
フィルム感度(1段毎に自動設定)	ISO25〜3200	ISO25〜3200	ISO25〜3200
露出補正	自動露出補正と ±1.5段の 手動露出補正	自動露出 補正と ±1.5段の 手動露出補正	自動露出補正と ±1.5段の 手動露出補正
内蔵ストロボ	○	○	○
ストロボ連動範囲 (ネガカラー フィルム使用時)	[ISO100] 広角:0.8〜3.4m/ 望遠:1.0〜2.2m [ISO400] 広角:0.8〜6.8m/ 望遠:1.0〜4.4m	[ISO100] 広角:0.8〜3.4m/ 望遠:1.0〜2.5m [ISO400] 広角:0.8〜6.8m/ 望遠:1.0〜5.0m	[ISO100] 広角:0.5〜3.5m/ 望遠:0.55〜2.2m [ISO400] 広角:0.5〜7.0m/ 望遠:0.55〜4.4m
ストロボ充電時間 (新品電池使用時)	約7秒	約7秒	約7秒
オートデート (5通り/ 写し込みなし含む)	○	○	○
電源(リチウム電池)	CR2タイプ:1本	CR2タイプ:1本	CR2タイプ:1本
撮影可能本数 (24枚撮りフィルム/ 常温・ストロボ50% 使用時)	約14本	約14本	約14本
大きさ (幅×高さ×奥行き)	109.5×58.7 ×53.2mm	107.0×58.7 ×51.5mm	107.0×59.0 ×44.5mm
質量(電池別)	215g	200g	185g
価格	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
同梱物	本体、電池、 リモコンRC-5、 ソフトケースCZ-22、 リストストラップ、 取扱説明書	本体、電池、 ソフトケースCZ-22、 リストストラップ、 取扱説明書	本体、電池、 ソフトケースCZ-22、 リストストラップ、 取扱説明書
JANコード	4960999-241654	4960999-210452	4960999-254081
商品コード	9409A001	9337A001	0076B001

* オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。